


EJOT® Pro GEW

Profilo angolare in PVC con rete

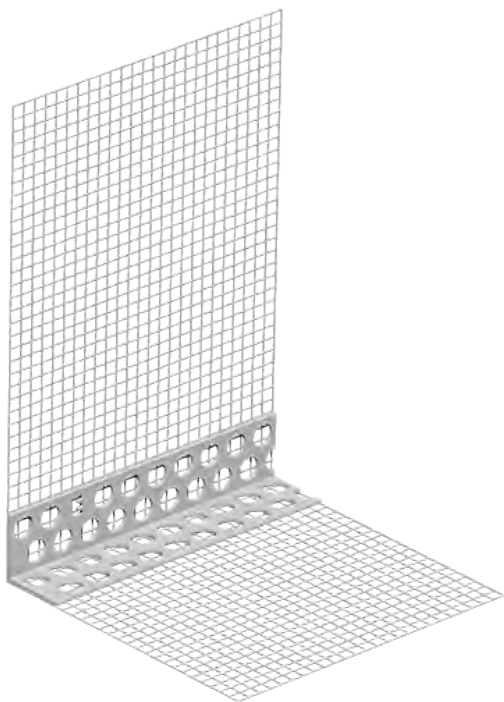

Descrizione prodotto


- Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro


Applicazioni

- Il profilo angolare in PVC con rete, funge da rinforzo per la corretta esecuzione di spigoli a 90° di edifici, porte e finestre
- Le diverse misure dei lembi di rete garantiscono una sovrapposizione ottimale e prevengono la formazione di crepe

Caratteristiche

- Esatta realizzazione e protezione del bordo della facciata
- Facile lavorazione
- Resistente agli urti e infrangibile
- Resistente agli alcali

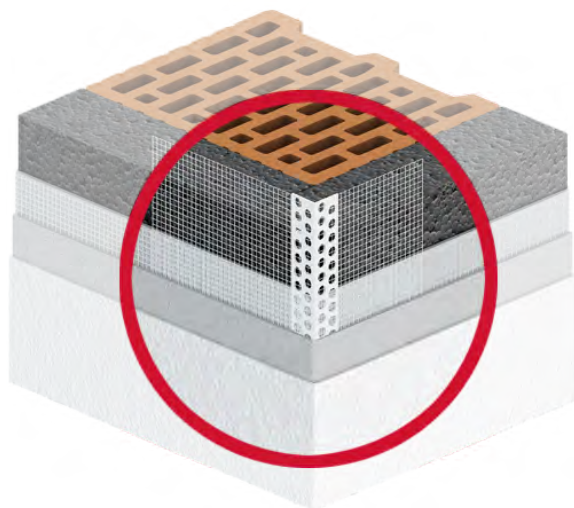



EJOT® Pro GEW

Gamma prodotti

Descrizione Articolo	Dimensioni rete (mm)	Lungh. (m)	Codice articolo	Unità imballo (pezzi)	Metri x confezione	Unità bancale (pezzi)	Metri x pallet
EJOT® Pro GEW0812-250-160-WN	80x120	2.5	8801042540	50	125		
EJOT® Pro GEW1015-250-160-WL	100x150	2.5	8801012548	50	125	45	5,625
EJOT® Pro GEW1023-250-160-WL	100x230	2.5	8801022548	50	125	36	4,500

Note: Disponibile con rete bianca

Specifiche tecniche


- Profilo in PVC con rete di fibra di vetro, resistente agli alcali
- Gramatura rete: 160 g /m²

Istruzioni per l'utilizzo

- 1) Se necessario, accorciare il profilo angolare alla lunghezza richiesta.
- 2) Nel caso di spallette per porte e finestre, il lembo di rete interno deve essere tagliato a misura della spalletta.
- 3) Il profilo deve essere completamente incorporato nello strato di armatura.
- 4) La rete deve essere completamente annegata nella rasatura.


Suggerimenti:

- Conservare in un luogo fresco e asciutto
- Trasporto e stoccaggio: orizzontale



Prova di adesione

Prima di applicare i profili per serramenti è consigliabile eseguire un test di incollaggio. Eseguire il test in una zona del serramento nascosta.

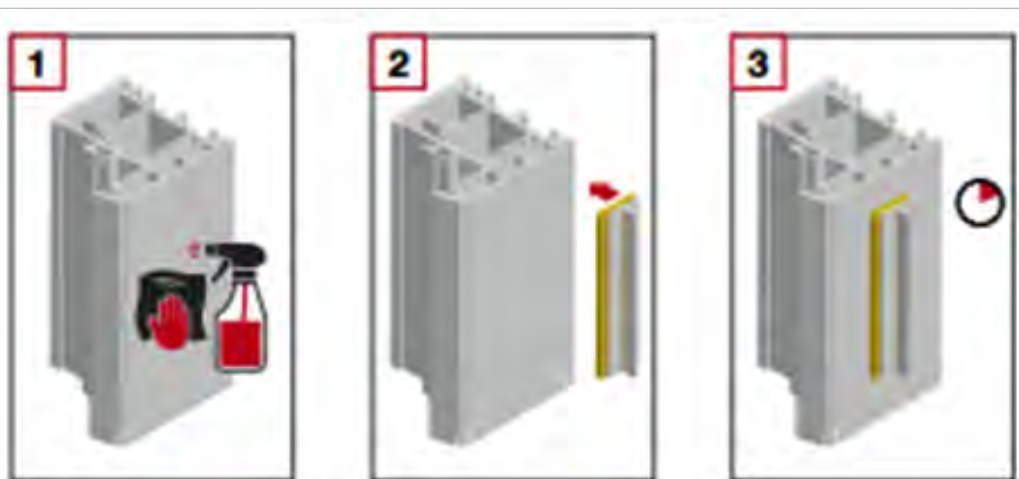

Pulire il serramento con prodotti appositi

Incollare un pezzo di profilo (10 cm) e premere a fondo

Attendere almeno 10 minuti



Strappare lentamente il campione di prova



Strato di colla sul serramento $\geq 80\%$
PROVA SUPERATA



Strato di colla sul serramento $< 80\%$
PROVA FALLITA