



SCHEMA TECNICA

Profilo di Chiusura verticale e orizzontale in alluminio preverniciato

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo

ZIN32-1681/3 || ZIN32-1681/4
 ZIN32-1681/5 || ZIN32-1681/6
 ZIN32-1681/7 || ZIN32-1681/8
 ZIN32-1681/10


Misure disponibili

30 x 2500 || 40 x 2500
 50 x 2500 || 60 x 2500
 70 x 2500 || 80 x 2500
 100 x 2500

Condizioni di fornitura

10 pezzi di altezza 2500 mm confezionati in scatole di cartone.

Misure

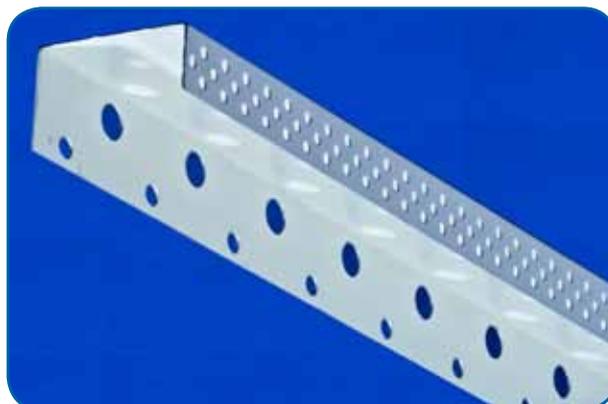

	Larghezza interna	Spes. minimo lamiera
ZIN32-1681/3	33	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/4	43	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/5	53	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/6	63	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/7	73	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/8	83	0,8 mm ± 0,03
ZIN32-1681/10	103	0,8 mm ± 0,03

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio preverniciato bianco

Tolleranza sulle altezze delle barre: ± 5 mm

Utilizzata come partenza per la posa in opera del pannello isolante

Agevola la messa a livello del materiale isolante

Velocizza e semplifica una corretta posa in opera