



**ejotherm® NK U**

**EJOT®**

---

Tassello a percussione per il fissaggio di profili

---



**ejotherm®**



Certificazione:  
ETA-05/0009

### Applicazioni

- > Per il montaggio di guide e profili
- > Certificato per calcestruzzo e materiali da costruzione pieni e forati

### Caratteristiche

- > Certificato per tutte le categorie di utilizzo (A, B, C )
- > Profondità di ancoraggio e di foratura molto ridotte
- > Alti valori di caricabilità per la massima sicurezza
- > Applicazione senza attrezzature specifiche
- > Elemento di espansione e perno premontati per un montaggio rapido
- > Utilizzare i distanziali EJOT AS per compensare le tolleranze dovute alle irregolarità di planarità

---

### Gamma prodotti

---

Descrizione Articolo	Lunghezza (mm)	Codice articolo	Unità imballo (pz.)	Unità bancale (pz.)
ejotherm NK U	045	8797045400	100	24.000
ejotherm NK U	065	8797065400	100	24.000
ejotherm NK U	085	8797085400	100	16.000



Dati tecnici	
Diametro stelo	8 mm
Diametro collare	16 mm
Azionamento	percussione
Profondità di foratura $h_1 \geq$	35 mm
Profondità di ancoraggio $h_{ef} \geq$	25 mm
Categorie di utilizzo ETAG 014	A, B, C
Valutazione Tecnica Europea	ETA-05/0009

Valori caratteristici $N_{Rk}$	
A - Calcestruzzo	1,20 kN
B - Mattoni pieni	1,50 kN
C - Mattoni multiforo	0,90 kN
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per i valori di progetto, è necessario applicare un coefficiente di sicurezza <math>\gamma_M</math> (EJOT consiglia <math>\gamma_M = 2</math>)</li> <li>- Per dettagli sulla tipologia di materiale ( A-B-C ) consultare il certificato ETA</li> </ul>	

#### MATRICE DI APPLICAZIONE

Distanziale utilizzato	Altri spessori (intonaco) [mm] profondità di ancoraggio = 25 mm (A, B, C)			
	0	20	40	60
senza distanziale	45	45	65	85
con distanziale EJOT® AS	45	65	85	



ejotherm® NK U

EJOT®

## ACCESSORI aggiuntivi

### > EJOT® Distanziali AS

compensazione di tolleranze su facciate e coperture







### > EJOT® IT-Z 60/8 K

in combinazione con ejotherm SDK U e ejotherm NK U



## INSTALLAZIONE

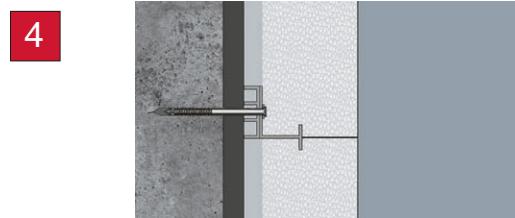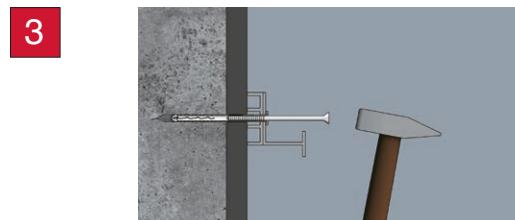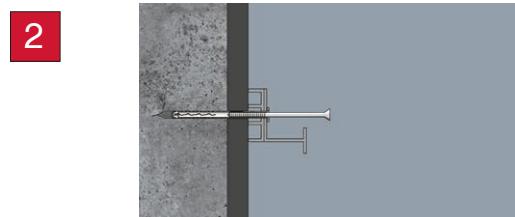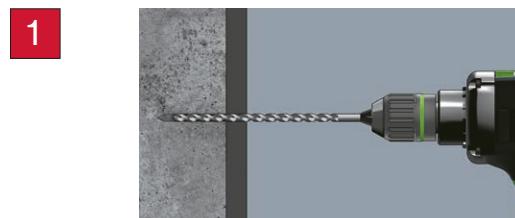

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo, 16 - 35011 Campodarsego (PD)

Tel. +39 049 98 690 00

E-mail. info@ejot.com



[www.ejot.it](http://www.ejot.it)

EJOT® The Quality Connection