R-TFIX-CAP63-MW TAPPO IN LANA DI ROCCIA

Il disco in lana di vetro post-installato riduce la trasmissione del calore e rende la superficie omogenea

Approvazioni e rapporti

- ETA 17/0161

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Soluzione economica, essendo l'installazione ad incasso questo permette la selezione di un tassello più corto.
- Ne risulta una superficie isolante omogenea e liscia
- i ll tappo postinstallato riduce la trasmissione termica in corrispondenza del fissaggio

Applicazioni

- Lana di roccia

Materiale di supporto

Certificato per:

- Piastrelle di lana di roccia

Guida all'installazione

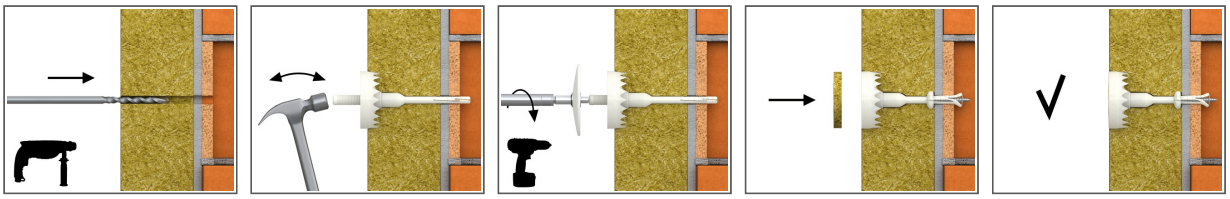

1. Preassemblare il disco di installazione con il tassello TFIX-8S e poi installare utilizzando la vite del tassello.
2. Praticare un foro del diametro e della profondità richiesti
3. Battere delicatamente il tassello in plastica attraverso il materiale isolante fino a quando non si è raggiunta la profondità di posa.
4. Quando si utilizza il DISPOSITIVO T-FIX dopo avere martellato la parte dentata, i denti dovrebbero risultare affontati nel materiale isolante.
5. Stringere la vite (preferibilmente utilizzando l'attrezzo di posa TFIX-8ST-TOOL) fino a quando l'ancorante non è serrato e a filo con il pannello isolante
6. Profondità di posa min. 25 mm in materiali di supporto A,B,C,D e 65 mm in calcestruzzo cellulare
7. Profondità di foratura di almeno 40 mm nei materiali A, B, C, D e 80 mm nel blocco di calcestruzzo cellulare
8. #REF!

Informazioni sul prodotto

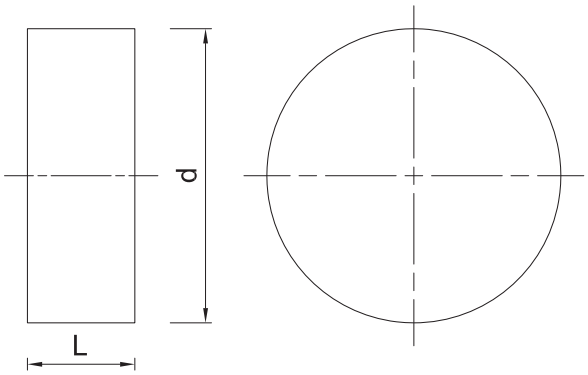

Codice Prodotto	Materiale	Diametro	alto
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP63-MW	Lana minerale	63	10

Dati logistici

Codice Prodotto	Diametro [mm]	alto [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-TFIX-CAP63-MW [1)]	63	10	100	100	6000	0.76	0.76	75.4	5906675390338

1) ETA 17/0161