


CIVILFINE BIANCO

RASANTE UNIVERSALE

SETTEF

Codice scheda SET463032T
Revisione N.01 del 10.12.2025 – Pag. 1 di 5

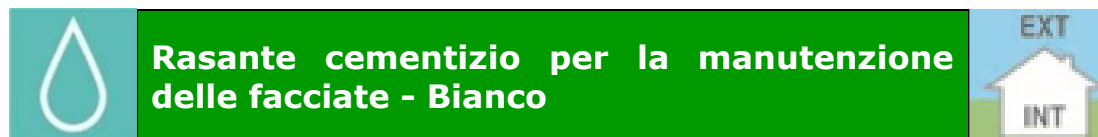

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rasante in polvere di colore bianco particolarmente indicato per la manutenzione di vecchie pareti interne o esterne.

Granulometria 0,5 mm.

- Prodotto a base cementizia, inerti e cariche selezionate, additivi specifici
- Ottima Lavorabilità
- Facile da applicare.
- Ottimo potere uniformante per supporti minerali eterogenei, intonaci nuovi e stagionali
- Grazie alla sua granulometria fine permette di ottenere una superficie liscia tipo civile
- Può essere utilizzato anche per la rasatura di rivestimenti sintetici a spessore, previa verifica della corretta adesione dello stesso al supporto.
- Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi
- Come rasante universale il prodotto è marcato CE, conforme alla normativa UNI EN 998-1: Malta per scopi generali (GP).

DESTINAZIONE

Superfici murali esterne ed interne

- Ideale per supporti minerali da rifinire con finiture sintetiche e minerali lisce e a spessore.

Classificazione EN 998-1

Specifiche per malte per opere murarie; parte 1: malte per intonaci interni ed esterni; malta per scopi generali GP; per sistemi di attestazione di conformità 4.

CIVILFINE BIANCO

RASANTE UNIVERSALE

SETTEF

Codice scheda SET463032T
Revisione N.01 del 10.12.2025 – Pag. 2 di 5



POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali intonacate, anche già rivestite con finitura.

In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.

Asportare ogni traccia di sporco, parti non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze.

In caso di vecchi rivestimenti, rimuovere con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore.

Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con prodotti di materiali compatibili con l'intonaco esistente previo consolidamento della parte con ISOLFLES MV e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo a solvente uniformante e consolidante ISOLFLES MV.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare accuratamente il contenuto, per ogni sacco da 25 Kg aggiungere circa 7.5 litri di acqua, evitando la formazione di grumi.

Attendere 15 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 3-4 ore.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Spatola in acciaio inox.

Rifinito con frattazzo in spugna per ottenere una finitura a civile. Lisciato semplicemente con frattazzo in acciaio per ricevere finiture a spessore.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Rasatura:

Applicare una mano di CIVILFINE BIANCO con frattazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; prima che inizi a filmare, rifinire con frattazzo di spugna per una finitura a civile.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.
- L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.
- Non applicare su supporti esposti al gelo in un lasso di tempo inferiore alle 48÷72 ore.
- Non superare lo spessore consigliato.
- Conservare in ambiente con umidità relativa inferiore al 60%.

CIVILFINE BIANCO

RASANTE UNIVERSALE

SETTEF

Codice scheda SET463032T
Revisione N.01 del 10.12.2025 – Pag. 3 di 5



INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Supporti in gesso, verniciati non resistenti agli alcali o contenenti sali.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

AVVERTENZE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I sacchi vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare il medico.
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

AVVERTENZE

- Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.
- Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti.
- Contiene cemento.
- I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.
- Data l'alcalinità del prodotto, se applicato in sovrapposizione a vecchi plastici non resistenti agli alcali, si possono generare processi di saponificazione con conseguente mancanza di adesione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Polvere	
Granulometria	0.5 mm	ISO 787-7
Legante	Cemento	
Colore	Bianco	
Consumo teorico per mano	1.5 kg/m ² per mm di spessore	
Diluizione	30% in peso con acqua	
Vita di stoccaggio	12 mesi	UNI 10154
Confezionamento	25 kg	

Peso specifico della polvere	1550 kg/m ³	
Peso specifico della malta indurita	1700 kg/m ³	EN 1015-10
Peso specifico della malta fresca	1750 kg/m ³	EN 1015-6

Resistenza a compressione	CS IV	EN 1015-11
Assorbimento d'acqua per capillarità (Classe)	W1	EN 1015-18
Adesione al calcestruzzo – modulo di rottura	> 0.5 N/mm ² - FP:B	EN 1015-12
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	5-20	EN 1015-19
Conducibilità termica p=50%	0,45 W/m*K	EN 1745:2002 Prospetto A12
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1

CIVILFINE BIANCO

RASANTE UNIVERSALE

SETTEF

Codice scheda SET463032T
Revisione N.01 del 10.12.2025 – Pag. 5 di 5



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante in polvere "Civilfine Bianco" a base cementizia, inerti, cariche selezionate ed additivi atti a conferire ottima lavorabilità, adesione e resistenza finale, indicato per la rasatura di pareti esterne ed interne, per il ripristino di vecchie facciate con supporti minerali eterogenei, su intonaci nuovi e stagionati e per la rasatura di rivestimenti sintetici a spessore, previa verifica della corretta adesione dello stesso al supporto, da diluire con acqua al 30% in peso e con un consumo teorico, per 3mm di spessore, pari a 4,5 kg/m². Dato in opera su superfici verticali rette o curve, con spatola in acciaio e rifinito con frettazzo di spugna, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it