


MARMORIN EXTRA



Green
Building
Council
Italia



FINITURE

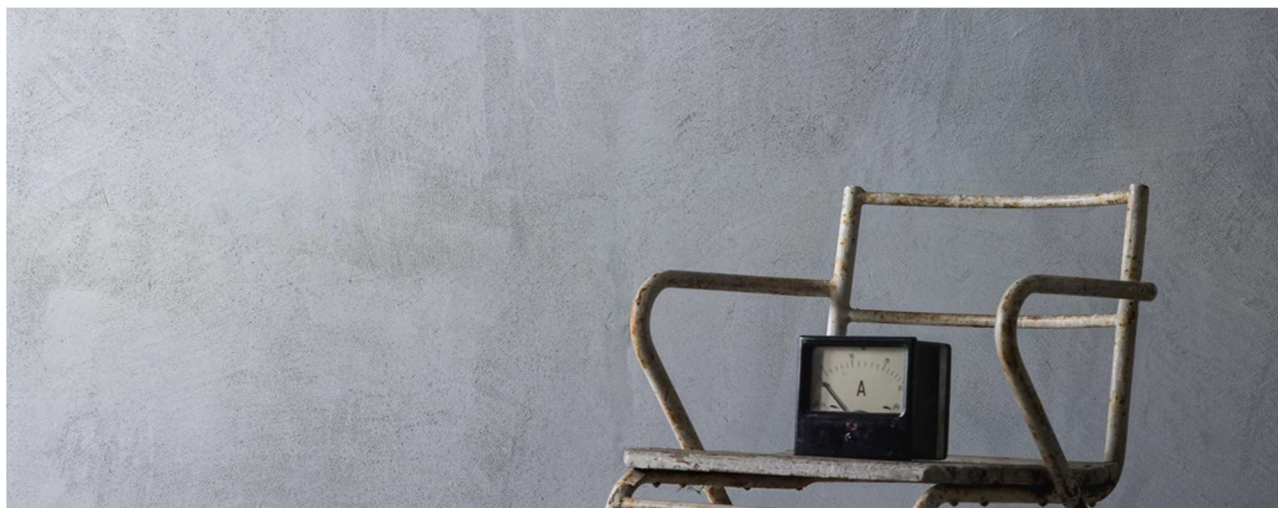

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione

Finitura decorativa effetto marmorino a grana media, con aspetto satinato, a base di grassello di calce, farine di marmo, terre e coloranti.

Destinazione d'uso

Interno/Esterno

- Finitura indicata per il rinnovamento delle facciate di edifici ubicati nei centri storici e su prospetti arricchiti da cornici, fregi, lesene
- Supporti minerali a base di calce o malta bastarda, omogenei, assorbenti, idoneamente stagionati

Caratteristiche principali



- Finitura effetto marmorino opaco a base di grassello di calce
- Elevata permeabilità al vapore
- Aspetto sfumato con chiaroscuri ed alonature
- Ottima resistenza al fuoco
- Formula A+

Dati tecnici principali

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Consumo teorico per due mani		1,5÷2,0 Kg / m ²
Permeabilità al vapore	ISO 7783-2	V1
Assorbimento d'acqua	UNI EN 1062-3	W1
Reazione al Fuoco	EN 13501-1	A2-s1, d0

Colori disponibili

Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico. Per la selezione del colore fare riferimento alla cartella Color Collection Marmorini.

POSA IN OPERA**Diluizione e preparazione del prodotto**

Il prodotto è pronto all'uso, mescolare a dovere con miscelatore meccanico fino a corretta densità.

Attenzione: essendo un prodotto a calce, tende naturalmente ad addensarsi; la miscelazione è quindi raccomandata per avere idonea applicabilità.

Strumenti per l'applicazione

Spatola in acciaio inox

Preparazione del supporto (esterno e interno)**SUPERFICI MURALI NUOVE**

Calcestruzzo, cartongesso e intonaci cementizi: assicurarsi che il supporto sia perfettamente stagionato; prevedere sempre l'applicazione di almeno una mano di fondo MULTIQUARTZ per regolarizzare gli assorbimenti e attendere la sua completa essiccazione. Alternativamente, nel caso serva una maggior adesione, sarà possibile applicare una mano di VIEROGRIP PLUS e attendere 24h prima di procedere con l'applicazione della finitura decorativa.

SUPERFICI VECCHIE GIA' PITTURATE O PARZIALMENTE DEGRADATE

In caso di sporco e muffe, prima di eseguire qualsiasi operazione, è necessario effettuare un trattamento con prodotti sanificanti antimuffa, avendo cura di lasciarli agire prima di eseguire idonea pulitura.

Operare una accurata raschiatura (meccanica o manuale) allo scopo di asportare ogni elemento in fase di distacco o comunque non perfettamente coeso e ancorato con il supporto; valutare se necessario la completa rimozione di vecchie pitture.

In caso di spolverio e sfarinamento di superfici esterne prevedere necessariamente l'applicazione di una mano di fissativo consolidante a solvente PRYMER SE oppure fissativo acrilico all'acqua ad alta penetrazione PRYMER ACQ 100, e attendere 24h. Procedere quindi con l'applicazione della pittura di fondo che potrà essere MULTIQUARTZ oppure VIEROGRIP PLUS in funzione dell'uniformità e riempimento necessari e attendere 24h prima di procedere con l'applicazione della finitura decorativa.

In caso di spolverio e sfarinamento di superfici interne applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua PRYMER ACQ e attendere almeno 6-8 h. Procedere quindi con l'applicazione della pittura di fondo che potrà essere MULTIQUARTZ oppure VIEROGRIP PLUS in funzione dell'uniformità e riempimento necessari e attendere 24h prima di procedere con l'applicazione della finitura decorativa.

SUPERFICI MURALI CON INTONACI A CALCE O MALTA BASTARDA

In caso di spolverio e sfarinamento, è necessaria l'applicazione di una mano di SILICA FONDO SD; dopo 24h procedere con la posa di una mano di VIEROGRIP PLUS e attendere almeno altre 24h prima di procedere con l'applicazione della finitura decorativa.

In caso di supporto minerale coeso e ancorato, sarà sufficiente bagnare con acqua le superfici e procedere con la stesura della finitura decorativa.

Sistema di applicazione

Applicare con spatola d'acciaio inox due mani di MARMORIN EXTRA a distanza di 24 h l'una dall'altra.

Per ottenere una finitura tipo intonaco civile, rifinire con frattazzo in spugna con movimenti circolari.

Per ottenere una finitura liscia e traslucida, la seconda mano andrà lamata e compattata con spatola in acciaio inox ad angoli smussati e bordo arrotondato, inclinata a 45°.

È possibile proteggere e idrofobizzare le superfici subito dopo l'essiccazione della seconda mano di MARMORIN EXTRA, nelle seguenti modalità:

su superfici esterne sovrapplicando la soluzione per finiture a calce L105, oppure con il protettivo idrorepellente silossanico VIERO VEL, su supporto perfettamente asciutto;

su superfici interne sovrapplicando le soluzioni per finiture a calce SAPONIL oppure NATURWAX ECO, o il protettivo idrorepellente silossanico VIERO VEL, su supporto perfettamente asciutto.

- Secco in profondità: 24 h
- la stagionatura avviene in 2-3 settimane (60-70% della calce)
- il processo completo di stagionatura richiede 8-12 mesi
- Sovrapplicabilità: dopo 12-24 h

Condizioni di applicazione

- Umidità relativa dell'ambiente: <75%
- Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C
- Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Applicare su fondi omogenei, completare le pareti senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto
- Non applicare su supporti con umidità di risalita

Consigli pratici

- Evitare l'applicazione sotto il sole diretto o in giornate particolarmente ventose
- In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C
- Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono una caratteristica estetica, tipica del prodotto
- Data la composizione naturale del prodotto, la tonalità finale sarà influenzata dalle condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci
- Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore
- Applicare sulla stessa facciata un unico lotto o richiedere la continuazione di partita
- Con cantiere in corso, per limitare la visibilità di interruzioni, valutare di procedere in parete con lavorazioni diagonali e non verticali

- Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale risulterà sfumata con chiaro-scuro ed alonature in relazione ai diversi assorbimenti degli intonaci, alle condizioni climatiche ed alle modalità applicative
- Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente

**Incompatibilità
conosciute**

Il prodotto non può essere applicato su supporti in legno.
In caso di superfici già tinteggiate con pitture sintetiche e supporti in gesso, prevedere l'applicazione di idonei primer, come fissativo PRYMER ACQ e fondo MULTIQUARTZ.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

**Precauzioni di
sicurezza**

- Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico
- Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

ALTRE INFORMAZIONI**Classificazione
(UNI EN 1062-1)**

E5 S3 V1 W1 A0 C0

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/EC)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per MARMORIN EXTRA (cat. A/a): 30 g/L (2010).
MARMORIN EXTRA contiene al massimo 30 g/L di COV.

**Altre informazioni
tecniche**

Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,860 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 45000 cps
Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto Solidi (in peso)	UNI 8906	79-83 %
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 12 mesi

SEZIONE LEED

Il Prodotto Marmorin Extra può contribuire al punteggio finale degli edifici che applicano gli standard LEED versione 4.1, contribuendo per i seguenti crediti:

**MR Building
Product Disclosure
and Optimizations:
Environmental
Product Declaration**

EPD TIPO	PROGRAM OPERATOR	NUMERO
Standard	EPD International AB	EPD-IES-0016370:002

**MR Building
Product Disclosure
and Optimizations:
Material Ingredient
Optimization**

MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION	DECLARATION
International Alternative Compliance Path - Reach Optimization	Sostanze SVHC < 100 ppm

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MARMORIN EXTRA, finitura decorativa effetto marmorino a grana media, con aspetto satinato, traspirante.

A base di grassello di calce, MARMORIN EXTRA – del colore prescelto dalla D.L. – è una finitura liscia applicabile con spatola in acciaio Inox. L'applicazione si effettua in due mani su pareti di natura minerale mai dipinte o su pareti già dipinte con prodotti minerali o preparate opportunamente con apposito fondo. Consumo indicativo in due mani 3,0÷4,0 Kg/ m².

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera, ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE