



SCHEMA TECNICA

Profilo di Copertina con Gocciolatoio

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo

ZIN32-1680/S || ZIN32-1680/S1
ZIN32-1680/S2

Misure disponibili



50 x 2500 || 80 x 2500
120 x 2500

Descrizione

Profilo in alluminio preverniciato silver di
giunzione tra il pannello isolante ed il ban-
cale sottofinestra.

Condizioni di fornitura

10 barre di altezza 2500 mm
Confezione da 25 mtl. in scatole di
cartone

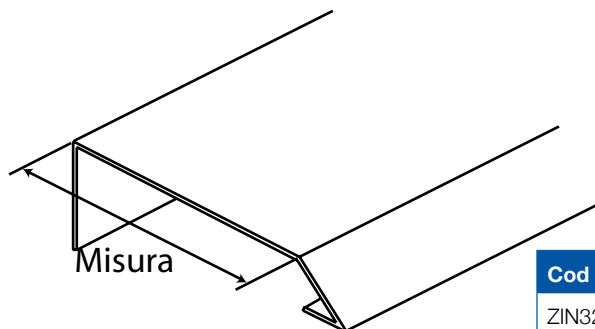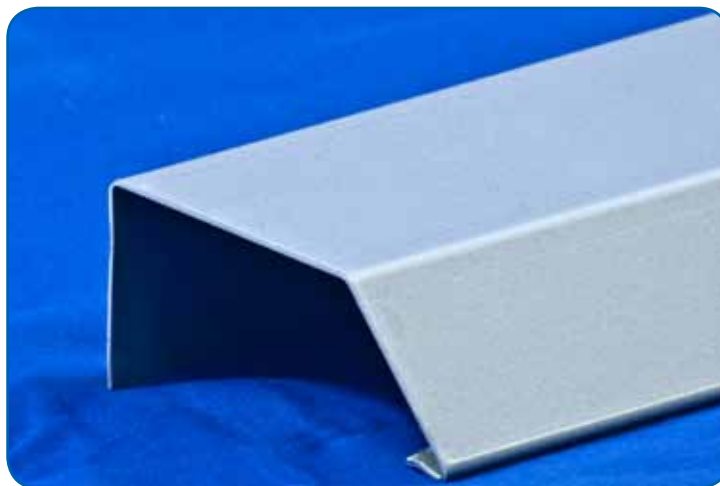

Cod	Misura
ZIN32-1680/S	50
ZIN32-1680/S1	80
ZIN32-1680/S2	120

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio preverniciato silver spessore : 0,8 mm - 1,2 mm

ZIN32-1680/S: spessore del pannello isolante 30-40-50 mm

ZIN32-1680/S1: spessore del pannello isolante 60-70-80 mm

ZIN32-1680/S2: spessore del pannello isolante 90-100-120 mm